

VORKONFEKTIONIERT — DAS ERLEICHTERT DEN EINBAU

## GTW-Profile für die Glasstärken 8 bis 17,52 mm



fertig konfektioniertes Klemmprofil bestehend aus:

- Aluminium-Grundkörper
- 2 Aluminium-Abdeckprofilen in Edelstahl-Optik
- wahlweise unbehandelt zur bauseitigen Pulverbeschichtung
- Klemmschrauben

**Besonderheiten gegenüber Standardprofilen am Markt:**

- durchgehendes Profil bis 6.000mm in einem Stück
- beidseitige, durchgehende Gummieinleger

Profile für folgende Glasstärken:

- GTW-8 für ESG 8mm und VSG 8,76mm
- GTW-10 für ESG 10mm und VSG 10,76mm
- GTW-12 für ESG 12mm und VSG 12,76mm
- GTW-1752 für VSG 17,52mm

individuelle Länge von 250mm bis 6.000mm

Endkappen zum einfachen Aufklipsen in Edelstahl-Optik

## für fest eingebaute Glaswände

### TECHNIK


- Höhe: 42mm
- Breite: 33mm
- Abzugsmaß Glas: 19mm
- Wandbefestigung: Bohrloch-Abstände 400mm
- Klemmprofil: Lochabstand 200mm
- Gummi-Einleger sind innenliegend auf beiden Profilseiten als durchgehende Litzen

### ANWENDUNGSBEISPIELE mit Glas

- Bürotrennwände
- Treppenhaus-Abtrennungen
- Duschatrennungen
- Messebau
- Klimaräume
- Hygieneraum-Abtrennungen
- Maschinenbau: Sicherheitsabtrennung
- Akkustikbau
- Sauna
- Dampfdusche
- uvm.



## Alu-Zarge in Glastrennwand

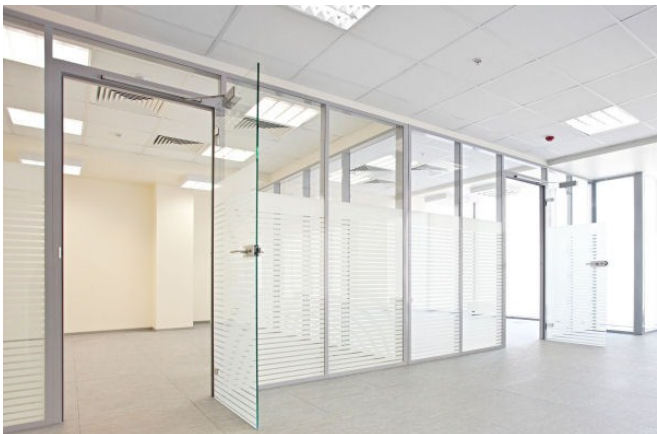

### TECHNIK

- Tüorzarge aus Aluminium
- ansichtsgleich zu GTW-Profil
- Maße nach DIN oder individuell


### ANWENDUNGSBEISPIELE

- Office-Türen in Glastrennwänden

Bitte sprechen Sie uns hierauf gezielt an, wir unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot!

## Sockelleiste in ansichtsgleicher Optik

- Aluminiumprofil in Edelstahl-Optik, matt gebürstet
- Profillänge bis 6.000mm
- Maße 40 x 11mm
- verdeckte Kabelführung
- 6 Kabelhalter aus Polyamid je Stück Sockelleiste im Lieferumfang enthalten
- zur Durchleitung von 4 Kabeln

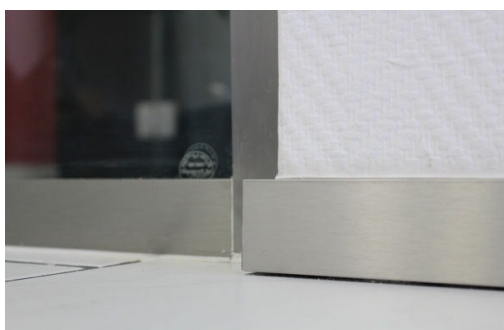

**ETG GmbH**  
Brinkeweg 9-11  
D- 33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon: +49(0)5207.95 757 - 0  
Fax: +49(0)5207.95 757 - 13  
E-Mail: [info@etg24.eu](mailto:info@etg24.eu)  
[www.etg24.eu](http://www.etg24.eu)